





SKIOLD DAMAS ZETA




SKIOLD MACHT DEN UNTERSCHIED!


SKIOLDDAMAS

SKIOLD DAMAS Zeta

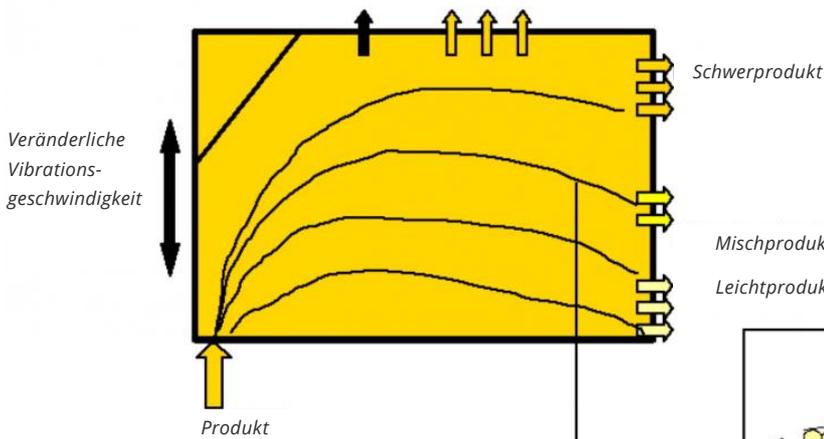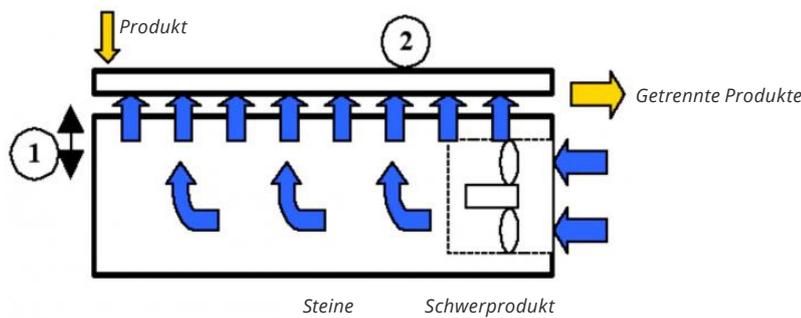

1 2 Neigungseinstellung

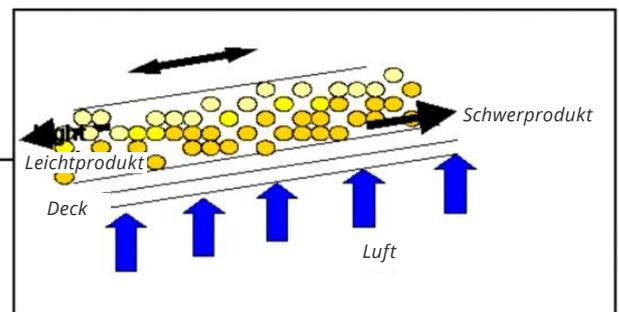

Die Funktion beruht auf dem Fließbettprinzip; die Luft wird durch das Deck gedrückt, wobei die leichteren Teile über den schweren schweben. Das Deck fördert vibrierend bergauf. Die schwereren Bestandteile bewegen sich dabei aufwärts und die leichteren abwärts. Einstellungen der Deckgeschwindigkeit, der Decktyps, der Deckwinkel, der Produktmenge und der Auslaufeinstellung bewirken, daß der ZETA eine effektive und konstante Qualitätssortierung leistet.

Für alle Modelle sind folgende Optionen erhältlich: Memory-Funktion in Verbindung mit Touch-screen, Staubsaughaube, Vibrationspeiser, Einlauf-Aspiration und Kanten-Aspiration für die "Leichtgut"-Seite.

| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | DGS13 | DGS21 | DGS31 | DGS51 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Siebfläche (m ²): | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 5.1 |
| Luftmenge, offenes Luftsystem (m ³ /h): | 8500 | 13500 | 20000 | 33000 |
| Luftmenge, Umluftsystem (m ³ /h): | 1500 | 2700 | 4000 | 6600 |
| Einlaufaspiration (optional) (m ³ /h): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Aspiration, leichte Seite (optional) (m ³ /h): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Antriebsmotor (kW): | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| Ventilator (kW): | 4.0 | 7.5 | 11.0 | 18.5 |
| Stromverbrauch, insgesamt (kW): | 6.0 | 9.1 | 13.0 | 24.5 |
| Länge (mm): | 1900 | 2300 | 3050 | 3700 |
| Breite (mm): | 1550 | 1670 | 1670 | 2070 |
| Höhe (mm): | 1250 | 1380 | 1380 | 1500 |
| Gewicht (kg): | 1000 | 1150 | 1550 | 2300 |

| RICHTLEISTUNGEN, FEINREINIGUNG | DGS13 | DGS21 | DGS31 | DGS51 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Weizen, 18% H ₂ O (t/h): | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 |
| Gerste (t/h): | 1.8 | 4.5 | 9.0 | 13.5 |
| Mais (t/h): | 1.6 | 4.0 | 8.0 | 12.0 |
| Reis (t/h): | 0.9 | 2.5 | 4.5 | 6.8 |
| Raps (t/h): | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |