

SKIOLD MACHT DEN UNTERSCHIED!




SKIOLD DAMAS SB TISCHAUSLESER FÜR DIE SORTIERUNG VON GETREIDE

Der SB ist eine effiziente, verbesserte Ausföhrung des bekannten Sorla-Tischauslesers.



SKIOLDDAMAS

SKIOLD Damas SB Tischausleser

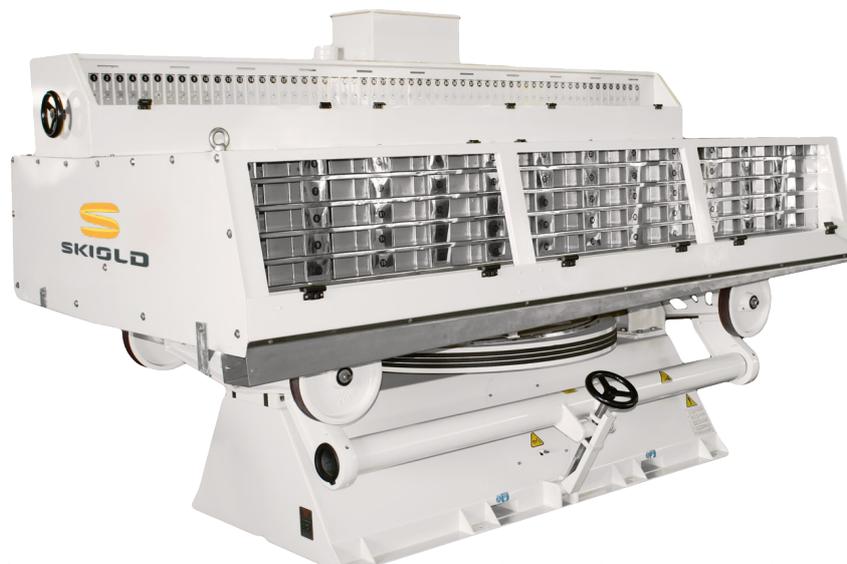

Tischausleser für die Sortierung von Getreide

Der SB ist eine effiziente, verbesserte Ausführung des bekannten Sorla-Tischauslesers. Er trennt nach Dicke(Form) und Gewicht, d.h. auch Produkte mit demselben spez. Gewicht können noch getrennt werden; normalerweise in 2 Fraktionen: leicht und schwer. Die Qualität wird mit dem SB erheblich verbessert, da die Maschine unerwünschte Produkte wie nicht keimfähige Körner, fremde Arten, Steine, ungeschälte Produkte und Glasmalz aus Malz entfernt.

- Robuste und erprobte Antriebstechnik Exenter be-beutet bei gleichen Abmessungen höhere Leistungen.
- Keine Zwischenfraktionen die nach-bearbeitet werden müssen.
- Hohe Leistung pro Kammer durch neue Abmessungen.
- Diese Maschine benötigt keine Luft. • Der verhältnismässig geräuscharme Tisch-ausleser benötigt weniger Energie als alternative Methoden.
- Die Hublänge kann während des Betriebs eingestellt werden (Option).
- Variable Drehzahl mit dem Frequenz-umrichter.

RICHTLEISTUNGEN	SB-40	SB-60	SB-70	SB-80	SB-105
Runder Reis (t/h):	3.6 - 4.0	5.4 - 6.0	6.3 - 7.0	7.2 - 8.0	9.5 - 10.5
Standardreis (t/h):	3.0 - 3.4	4.5 - 5.1	5.3 - 6.0	6.0 - 6.8	7.9 - 8.9
Langer Reis (t/h):	2.4 - 2.8	3.6 - 4.2	4.2 - 4.9	4.8 - 5.6	6.3 - 7.4
Weizen (t/h):	4.4 - 4.8	6.6 - 7.2	7.7 - 8.4	8.8 - 9.6	11.6 - 12.6
Roggen (t/h):	4.0 - 4.4	6.0 - 6.6	7.0 - 7.7	8.0 - 8.8	10.5 - 11.6
Gerste (t/h):	3.2 - 3.6	4.8 - 5.4	5.6 - 6.3	6.4 - 7.2	8.4 - 9.5
Hulled barley (t/h):	2.8 - 3.2	4.2 - 4.8	4.9 - 5.6	5.6 - 6.4	7.4 - 8.4
Hafer (t/h):	2.8 - 3.2	4.2 - 4.8	4.9 - 5.6	5.6 - 6.4	7.4 - 8.4
Hulled oats (t/h):	2.0 - 2.4	3.0 - 3.6	3.5 - 4.2	4.0 - 4.8	5.3 - 6.3
Bohnen (t/h):	2.4 - 2.8	3.6 - 4.2	4.2 - 4.9	4.8 - 5.6	6.3 - 7.4

DIMENSIONS	SB-40	SB-60	SB-70	SB-80	SB-105
Anzahl der Kammern (pcs.):	40	60	70	80	105
Anzahl der Decks (pcs.):	5	5	7	5	7
Motor (kW):	2.2	3.7	3.7	5.5	5.5
Länge (mm):	2020	2940	2480	3860	3630
Höhe (mm):	1920	1950	2100	1950	2100